


BARRIÈRES DE SÉCURITÉ – LTA – SINGAPOUR

En Avril 1998 une application au **ZINGA** en guise de test sur les rails de sécurité dans la Ulu Pandan Road à Singapour a été effectuée.

Après 12 mois de surveillance et d'observations, **La LAND TRANSPORT AUTHORITY (LTA)** a finalement approuvé le **ZINGA**.

Depuis lors **LTA** a entamé un programme de réhabilitation utilisant du **ZINGA** sur des longues sections de rails qui avaient été galvanisés à chaud.

La haute qualité de protection contre la corrosion, la facilité d'application lors de l'entretien, la non-toxicité du produit et la réduction de fermetures de routes ont également contribué à des économies substantielles pour la **LTA**.

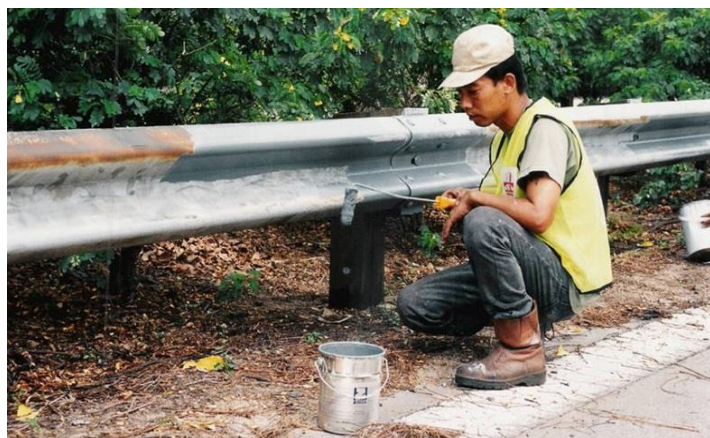

Préparation de surface:
Elimination à la brosse métallique de la rouille.
Elimination à l'eau des contaminants.

ZINGA 2 x 40 µm EFS
(à la brosse et au rouleau)