


HOOGSPANNINGSMASTEN – TAIWAN POWER CY. – TAIWAN

Sinds 1998 gebruikt **Taiwan Power Company (TPC)** **ZINGA** voor de oprissing van thermisch verzinkte hoogspanningsmasten en ook voor nieuwe masten.

De verbindingstoren en staalconstructies (nieuw staal) in Tong-Sher: foto's van 1999.

Hier werd **ZINGA** in 2 lagen met borstel aangebracht op een verbindingstoren met een totale oppervlakte van ongeveer 900 m². 8 mensen werkten gedurende 2 dagen, 8 uur per dag aan elke mast. Het totale **ZINGA** verbruik bedroeg +/- 40 Ton.

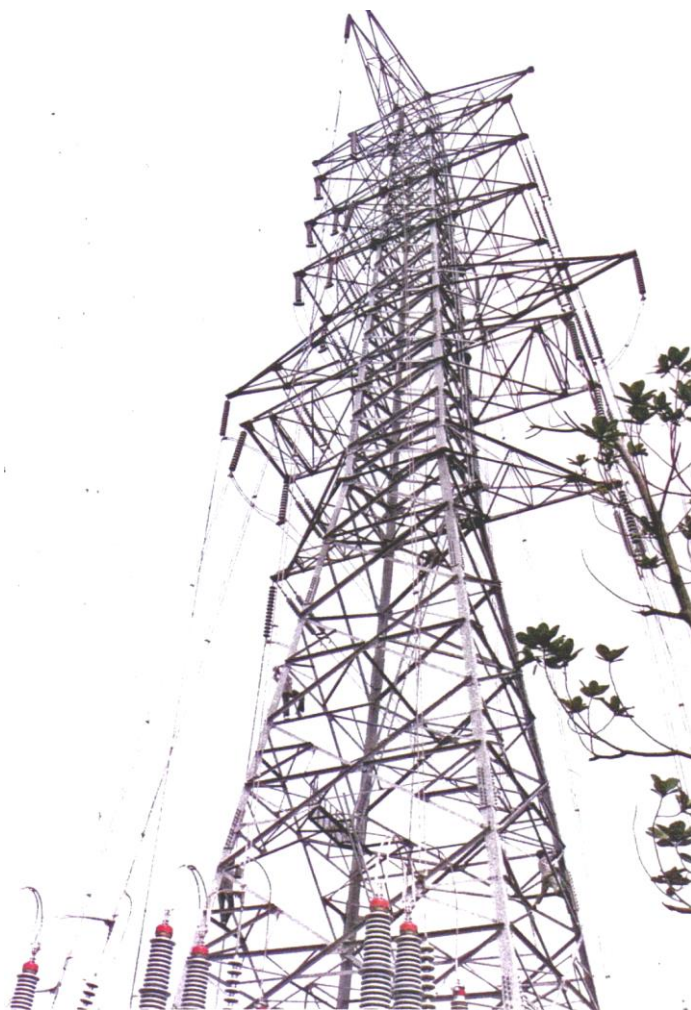

System:
ZINGA 2 x 60 µm DFD



Nieuw gebouwde transmissietorens in Fu-Gang: foto's genomen in 1999.
Met thermische verzinking had de klant enkel een corrosievrije periode van 2 jaren,
terwijl **ZINGA** een levensduurgarantie van 10 jaar verzekerde.

